



# SHU

## Automazione per imposte ad anta scorrevole



**SHU** è un divinità dell'antico Egitto, personificazione dell'aria, dell'atmosfera e del vento

Grazie al sistema per le imposte scorrevoli, i movimenti quotidiani saranno ancora più semplici e confortevoli. Il sistema SHU permette la movimentazione di un'automazione a doppia anta o ad anta singola, sia di una nuova installazione che di imposte già presenti sull'impianto. Il carter esterno protegge e nasconde i componenti meccanici ed elettronici del sistema, rendendo l'automazione più sicura senza rinunciare all'eleganza.

### Caratteristiche e funzionalità

#### Motoriduttore



Descrizione	SHUM12
Attuatore elettromeccanico	per imposte ad anta scorrevole
Portata massima	90 Kg (1 anta) 60+60 Kg (2 ante)
Classe di servizio	2 - leggero
Intermittenza	S2 = 7 min / S3 = 15%
Alimentazione	12 Vdc
Assorbimento	0,38 A
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado di protezione (con profilo di alluminio)	IP 44
Dimensioni prodotto (mm)	255x60x43 mm + puleggia
Centrale di comando	<b>RHA2</b>

#### Centrale di comando

Descrizione	RHA2
Centrale di comando	per 1 o 2 motori 12 Vdc con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vac / 50-60Hz
Risparmio energetico	consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1 o 2
Alimentazione motore	12 Vdc / 1,4 A
Elettroblocco	12 Vdc
ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione della manovra se viene rilevato l'ostacolo)	Sì
Comando apertura	Sì
Comando chiusura	Sì
Comando uomo presente	Sì
Comando apertura centralizzato	Sì
Comando chiusura centralizzato	Sì



Speciale motoriduttore a **basso rumore**

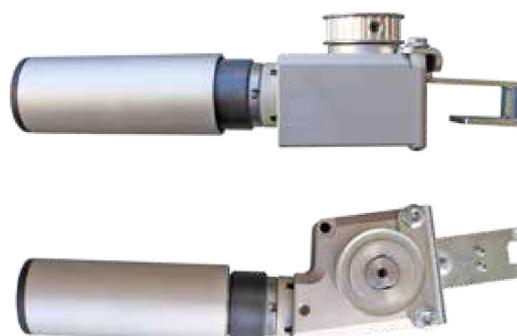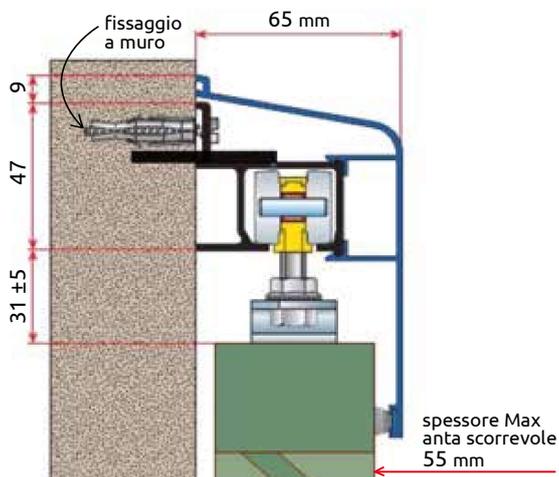


*Comandi in locale e centralizzati via cavo, via radio (433 MHz)*

## Fornitura in KIT

### Set di automazione per imposta scorrevole singola con peso fino a 90Kg

Il set contiene automazione e accessori necessari per realizzare un'imposta ad un'anta scorrevole. Composizione:

- n.1 unità di controllo con alimentatore switching 230 Vac/12 Vdc
- n.1 motoriduttore

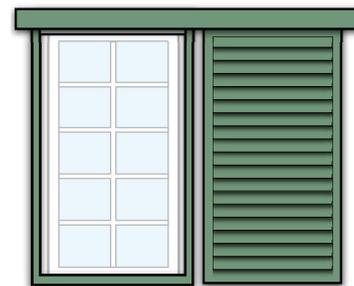

Codice	Nome	Descrizione articolo	Prezzo
<b>APE-150/4001</b>	<b>SET1L</b>	(*) Set automazione per n.1 anta scorrevole con motoriduttore e centrale (ricevente integrata)	
<b>APE-150/4025</b>	<b>G25</b>	Guida in alluminio con carter di lunghezza 2,5 mt. per n.1 scorrevole	
<b>APE-550/1155</b>	<b>EGOHOME</b>	OPZIONALE Trasmettitore 433,92 MHz per comando via radio dell'automazione	

### Set di automazione per imposta scorrevole a 2 ante con peso fino a 60+60Kg

Il set contiene automazione e accessori necessari per realizzare un'imposta a due ante scorrevoli. Composizione:

- n.1 unità di controllo con alimentatore switching 230 Vac/12 Vdc
- n.1 motoriduttore



Codice	Nome	Descrizione articolo	Prezzo
<b>APE-150/4002</b>	<b>SET2L</b>	(*) Set automazione per n.2 ante scorrevoli con motoriduttore e centrale (ricevente integrata)	
<b>APE-150/4040</b>	<b>G40</b>	Guida in alluminio con carter di lunghezza 4 mt. per n.2 ante scorrevoli	
<b>APE-550/1155</b>	<b>EGOHOME</b>	OPZIONALE Trasmettitore 433,92 MHz per comando via radio dell'automazione	

## Fornitura di componenti da assemblare

Codice	Nome	Descrizione articolo	Prezzo
APE-550/1155	<b>EGOHOME</b>	OPZIONALE Trasmettitore 433,92 MHz per comando via radio dell'automazione	
APE-150/4150	<b>RHA2</b>	Centrale di comando	
APE-150/4161	<b>PS12V</b>	Alimentatore switching 230 Vac / 12 Vdc	
APE-150/4101	<b>K1L</b>	Kit <b>mono-anta</b> composto da: - n.1 motoriduttore SHUM12 - n.1 piastra aggancio cinghia - n.1 puleggia di rinvio	
APE-150/4102	<b>K2L</b>	Kit <b>doppia anta</b> composto da: - n.1 motoriduttore SHUM12 - n.2 piastre aggancio cinghia - n.1 puleggia di rinvio	
APE-150/4175	<b>PTR</b>	Pattino regolabile	
APE-150/4176	<b>BELT</b>	Cinghia dentata (confez. 100 mt)	

